



Sechskantmutter
DIN439 M24x2

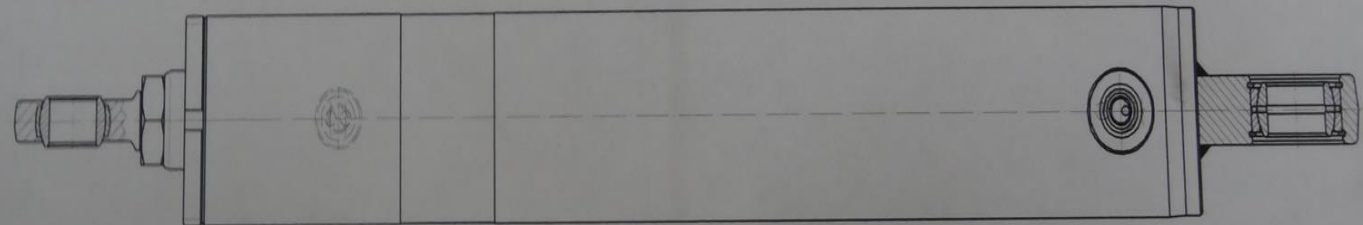

	Dichtsatz	93.00.1388
9	Stahlkugel	94.76.0007
8	Gewindestift	00.63.0120
7	Einschraubduse	94.90.0381
6	Aufnahme Boden	94.81.0005
5	Aufnahme Stange	94.82.0127
4	Führungsmutter	00.04.0635
3	Kolben	00.03.0516
2	Zylinderrahe vollst.	00.01.2526
1	Kolbenstange	00.02.3974

Zylinder-Nr. 115 90 060

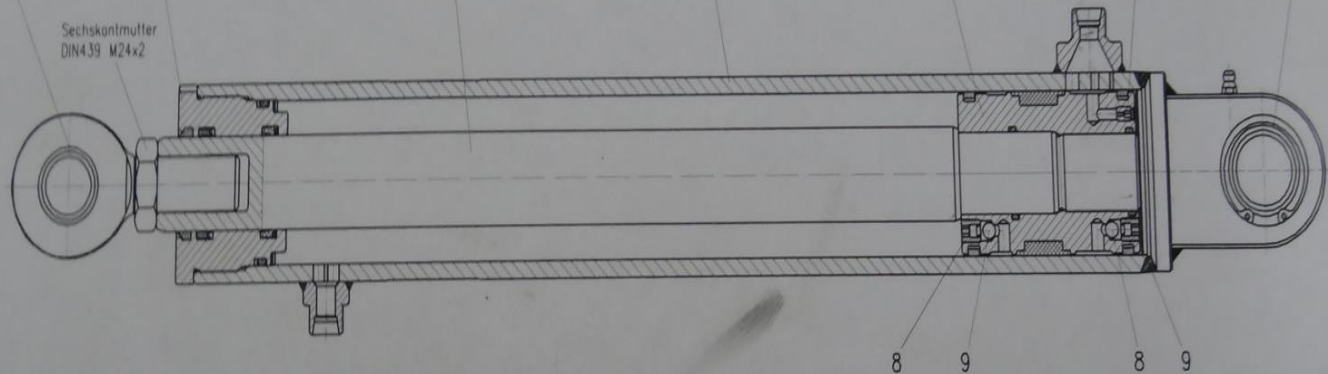